



**ORIENTAL CHAIN MFG.CO.,LTD.**

# **ND SELUBE CHAIN**

**MADE IN JAPAN**



高耐磨性能

OCM ND SELUBE自润滑链条（免加油链条）


日本制造

OCM ND 自润滑链条的耐磨寿命，是标准自润滑链条的4倍以上



特色

OCM ND SELUBE自润滑链条，拥有标准自润滑链条4倍以上的高强耐磨性能，以及更长久的使用寿命。因为尺寸没有变化，可以完全替代您现在正在使用的标准自润滑链条。可搭配OCM标准链轮一起使用。

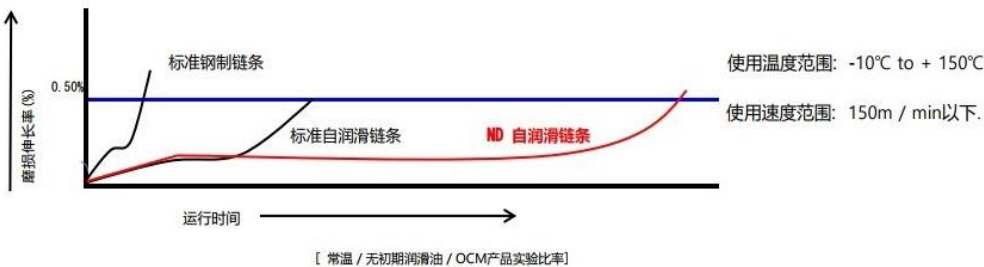

备注:

ND SELUBE 自润滑链条的长度比标准尺寸长了0.5%时，判断为它的磨损寿命。

| OCM<br>链号   | 节距<br>P | 滚子<br>直径<br>D | 内节<br>内宽<br>W | 链板    |       |       |       | 销轴    |       |       | 平均<br>抗拉强度 |        | 最大<br>容许载荷 |        | 概略<br>重量      |
|-------------|---------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------------|--------|---------------|
|             |         |               |               | C1    | C2    | T1    | T2    | d     | L     | L1    | kN         | Lb/kgf | kN         | Lb/kgf | Lb/ft<br>kg/m |
|             |         |               |               |       |       |       |       |       |       |       |            |        |            |        |               |
| 40J-SER-ND  | 0.500   | 0.312         | 0.311         | 0.409 | 0.472 | 0.059 | 0.079 | 0.156 | 0.681 | 0.402 | 19.12      | 4,299  | 3.82       | 860    | 0.48          |
|             | 12.70   | φ 7.92        | 7.90          | 10.4  | 12.0  | 1.50  | 2.0   | 3.96  | 17.3  | 10.2  |            | 1,950  |            | 390    | 0.72          |
| 50J-SER-ND  | 0.625   | 0.400         | 0.374         | 0.512 | 0.591 | 0.080 | 0.094 | 0.200 | 0.835 | 0.496 | 31.86      | 7,165  | 6.17       | 1,389  | 0.77          |
|             | 15.875  | φ 10.16       | 9.50          | 13.0  | 15.0  | 2.00  | 2.4   | 5.08  | 21.2  | 12.6  |            | 3,250  |            | 630    | 1.14          |
| 60J-SER-ND  | 0.750   | 0.469         | 0.500         | 0.602 | 0.709 | 0.094 | 0.126 | 0.234 | 1.079 | 0.610 | 44.12      | 9,921  | 9.31       | 2,094  | 1.17          |
|             | 19.05   | φ 11.91       | 12.70         | 15.3  | 18.0  | 2.40  | 3.2   | 5.95  | 27.4  | 15.5  |            | 4,500  |            | 950    | 1.74          |
| 80J-SER-ND  | 1.000   | 0.625         | 0.626         | 0.819 | 0.949 | 0.126 | 0.157 | 0.313 | 1.354 | 0.776 | 78.43      | 17,637 | 16.17      | 3,638  | 2.02          |
|             | 25.40   | φ 15.88       | 15.90         | 20.8  | 24.1  | 3.20  | 4.0   | 7.94  | 34.4  | 19.7  |            | 8,000  |            | 1,650  | 3.00          |
| 08BJ-SER-ND | 0.500   | 0.335         | 0.309         | 0.429 | 0.465 | 0.061 | 0.079 | 0.175 | 0.697 | 0.402 | 16.70      | 3,747  | 3.33       | 750    | 0.52          |
|             | 12.70   | φ 8.50        | 7.85          | 10.9  | 11.8  | 1.56  | 2.0   | 4.45  | 17.7  | 10.2  |            | 1,700  |            | 340    | 0.78          |
| 10BJ-SER-ND | 0.625   | 0.400         | 0.386         | 0.539 | 0.579 | 0.061 | 0.079 | 0.200 | 0.795 | 0.472 | 26.00      | 5,842  | 5.00       | 1,124  | 0.69          |
|             | 15.875  | φ 10.16       | 9.80          | 13.7  | 14.7  | 1.56  | 2.0   | 5.08  | 20.2  | 12.0  |            | 2,650  |            | 510    | 1.03          |
| 12BJ-SER-ND | 0.750   | 0.475         | 0.461         | 0.634 | 0.634 | 0.072 | 0.094 | 0.225 | 0.929 | 0.535 | 35.30      | 7,937  | 7.45       | 1,676  | 0.92          |
|             | 19.05   | φ 12.07       | 11.70         | 16.1  | 16.1  | 1.82  | 2.4   | 5.72  | 23.6  | 13.6  |            | 3,600  |            | 760    | 1.37          |

备注) 1, ND Selube自润滑链条没有过渡链节。  
2, 链板和滚子可以镀镍处理。  
3, 尺寸会有变化。询价时请和我司确认。可根据要求提供合格尺寸。