

高 耐 磨 性

# OCM SELUBE自润滑链条




## 什么是SELUBE自润滑链条?

SELUBE自润滑链条是由渗有高质量油的烧结粉末冶金套筒和镀镍处理的销轴构成。因SELUBE自润滑链条无需润滑，适用于润滑作业无法实施或实施困难的运行条件。所有主要尺寸与标准滚子链相同。



SELUBE自润滑链条可代替ANSI标准滚子链。运行温度范围应在-10°C到150°C。链条运行速度应保持在150米/分以下。

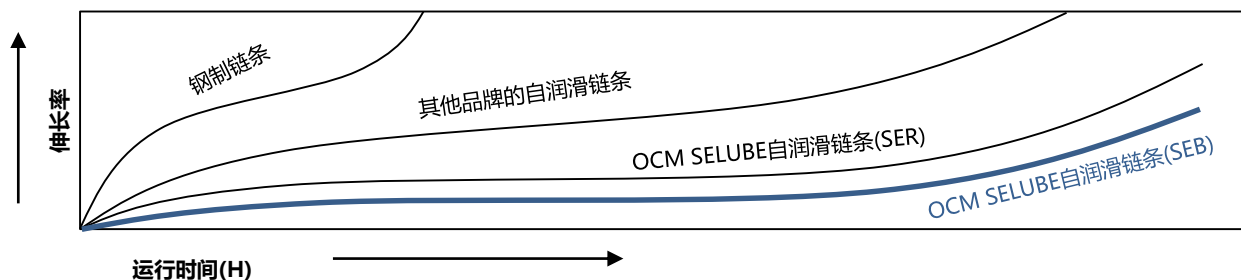

## SELUBE-SEB的特点

SEB型SELUBE自润滑链条具有与标准滚子链相同的最大容许载荷控制线。该链条配有带重载链板的突肩式烧结套筒。与SER型相比，SEB型的套筒规格更大，渗油量更多，无需润滑，比SER型使用寿命更长。

该链条可在标准链轮上运行。



## SELUBE-SER的特点

SER型SELUBE自润滑链条具有与标准滚子链相同的最大容许载荷控制线。

该链条配用带滚子与重载内链板的直筒式套筒。

SER型链条与链轮咬合顺滑,该链条可在标准链轮上运行。



## SELUBE自润滑小型输送链

SELUBE小型输送链条配有渗高质量油的直筒式烧结粉末冶金套筒和坚硬的滚轮。

该链条可替代标准输送链,在标准链轮上运行。

SELUBE小型输送链条的强度低于SER型、SEB型和标准钢制链条。

