


TLH耐腐蚀链条 OCM TLH CHAIN DEBUT



1. 三层特殊涂层


通过对每个零件个体进行三层的特殊涂层处理，与整体表面处理的链条不同，新的链条的耐腐蚀性得到了很大的改善。可以在雨水或海水的环境下使用。

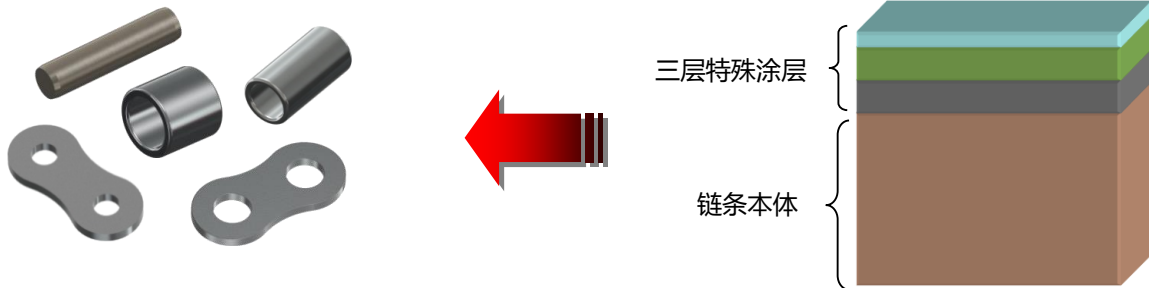

对销轴，套筒，滚子和链板，每个个体进行表面处理，与链条装配后进行的整体表面处理方法相比，这种新方法使零件内部都得到均一的表面处理。

2. 牢固的贴合性和超强自我修复能力

长时间持续运行链条的盐水喷淋测试结果

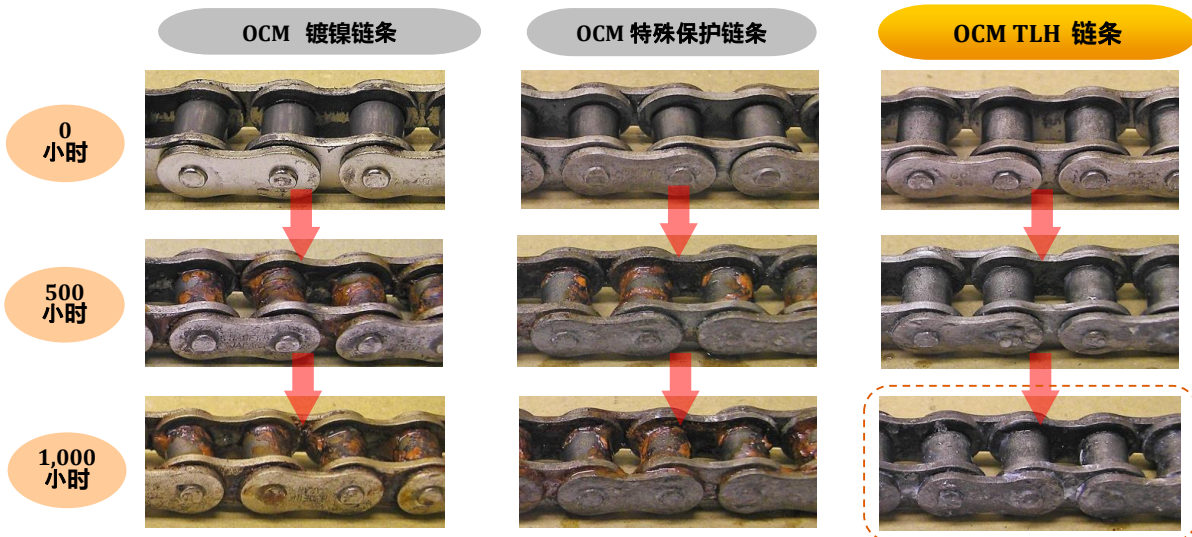

对长时间持续运行的链条进行盐水喷雾测试，1000小时后，链条表面也没有生锈。在牢固的贴合性和自我修复能力的相互作用下，TLH链条具有超强耐腐蚀性。

3. 无强度下降

抗拉强度和容许负载不会下降，与OCM标准滚子链的强度相同。

4. 符合RoHS标准的环保型链条

高耐腐蚀TLH滚子链，不使用六价铬，锌，镉和汞等有害物质，对环境无害。

