


TLH链条使用于各行业时的观测数据

布草供应业/湿手中自动计数打包机

SC链条在存在次氯酸钠的环境下，仅仅7个月就开始生锈，给整个生产过程带来了麻烦。TLH链条即使工作了54个月也还没有生锈。工作了66个月之后，依旧可以保持正常工作。

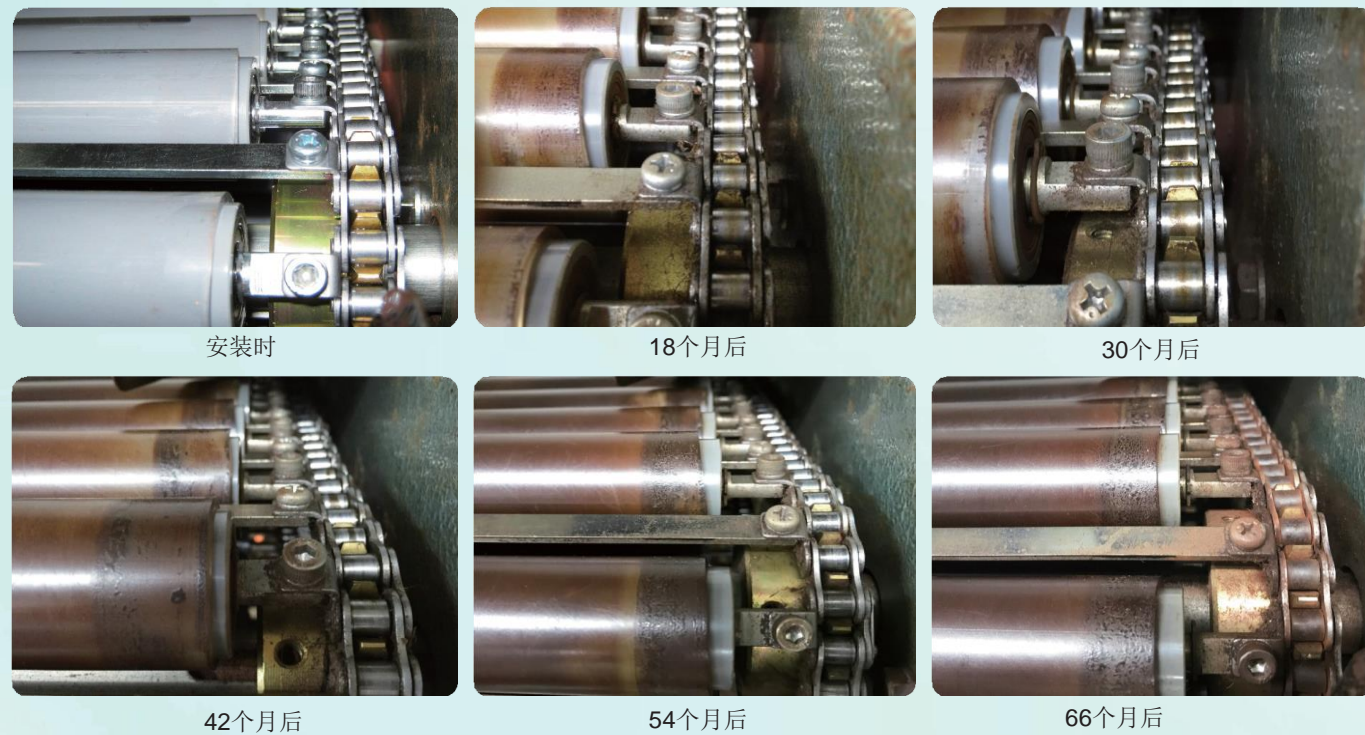

- 次氯酸钠环境
在使用弱酸性具有强杀菌力溶液时，会产生反应，生成氯气。

SC 链条 - 12个月后



TLH 链条 - 66个月后

饮料行业/纸盒灌装机和输送线

以下为TLH链条在该行业的使用情况。即使过了6个月，TLH链条也没有开始生锈，并且磨损伸长量也没有任何问题，还并不需要进行保养。



水产行业/驱动链


在水产行业使用的链条，由于经常会碰到海水所以非常容易生锈。而TLH链条在使用了5个月后才还没有开始生锈，直到使用了6个月才开始一点点生锈。使用寿命十分的长久。



注意:

请不要将TLH链条与不锈钢材质的链轮一起使用。根据使用条件的不同，TLH链条与不锈钢链轮之间可能会产生上述电化学腐蚀，最终导致TLH链条寿命严重缩短。

请使用与TLH链条配套的链轮或者其他进行过表面处理的链轮。另外，链条附近也请不要放置不锈钢材质的设备，或者请在不锈钢材质设备的表面进行特殊处理，防止电化学腐蚀。

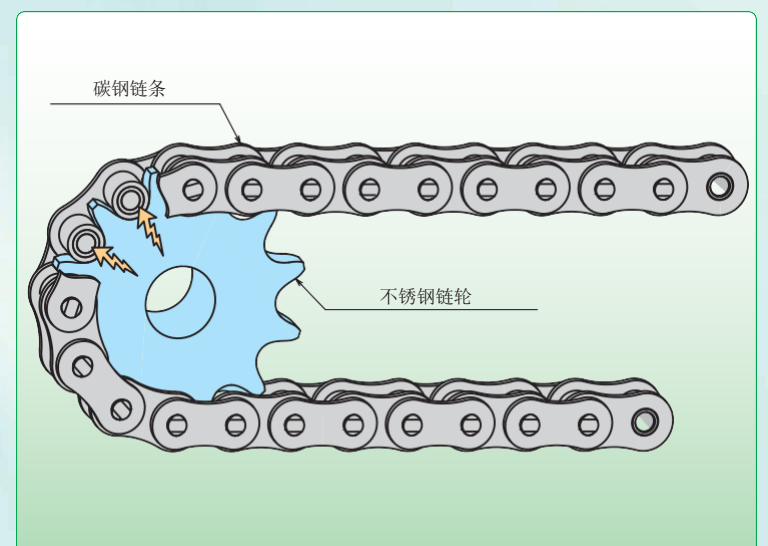

TLH 链条 与链轮的组合

	TLH 处理	电镀处理	涂层处理	不锈钢处理
推荐	☆☆☆	☆☆	☆	×
成本	☆	☆☆	☆☆☆	×